Entrust

ねじ自動供給機

FK-505シリーズ

（レール幅固定タイプ）

FK-505シリーズ

使いやすさを追求したねじ自動供給機
ねじ締め作業の効率化を図ります

NEJICCO

FK-505シリーズ　レール幅固定タイプ

■ねじ径に合わせたモデルラインナップ
FK-505　：　標準モデル
FK-505RS　：　自動機専用モデル

■対応ねじサイズ
M1.4～M5.0（9種類サイズ別専用）

本製品は2013年3月31日をもってソニーイーエムシーエス㈱より商権譲渡されたものです。

Entrust Corporation

◆製品一覧　レール幅固定タイプ

モデル名		呼び径	ねじ部長さ（L）			
				最短		最長
			標準/座付	ばね座金付	ばね平座金付	
FK-505 標準モデル	FK-514	M1.4	1.4	−	−	18.0
	FK-517	M1.7	1.6	−	−	
	FK-520	M2.0	1.8	3.0	5.0	
	FK-523 ※	M2.3	2.5	4.0	5.0	
	FK-526	M2.6	2.8	4.0	6.0	
	FK-530	M3.0	3.0	4.0	6.0	
	FK-535 ※	M3.5	3.5	6.8	8.0	
	FK-540	M4.0	4.0	6.8	8.0	
	FK-550	M5.0	5.0	8.0	10.0	
FK-505RS 自動機専用モデル	FK-514RS	M1.4	1.4	−	−	
	FK-517RS	M1.7	1.6	−	−	
	FK-520RS	M2.0	1.8	3.0	5.0	
	FK-523RS ※	M2.3	2.5	4.0	5.0	
	FK-526RS	M2.6	2.8	4.0	6.0	
	FK-530RS	M3.0	3.0	4.0	6.0	
	FK-535RS ※	M3.5	3.5	6.8	8.0	
	FK-540RS	M4.0	4.0	6.8	8.0	
	FK-550RS ※	M5.0	5.0	8.0	10.0	

※は受注生産品。納期は各代理店又はエントラスト㈱中部営業部までお問合せください。　（単位：mm）

◆使用可能ねじ

	FK−505シリーズ
ねじ呼び径	呼び径別専用モデル　9種類（M1.4〜M5.0）
ねじ部形状	Mねじ、タッピングねじ
ねじ頭部形状（十字穴）	JCIS：なべ−1種、2種、3種 JIS：なべ、バインド、トラス、ブレジャ、平頭、なべ座付ねじ、ばね座金ねじ、ばね平座金付ねじ
ねじ材質	鉄またはマグネットで吸着できるもの

※上記規格以外のねじには対応できませんのでご注意ください。

◆仕様

	FK−505シリーズ
入力電圧	DC12V　200mA
ACアダプター（SQN30W12P−13）	AC100−240V　50/60Hz　12V，2.5A 付属ACケーブル：100V（A型）
DCプラグ	EIAJ　Type
外形寸法	120（W）×155（D）×137（H）mm
本体質量（本体のみ）	FK-505　約1.1Kg　FK-505RS　約1.15Kg
連続供給速度	約1.5秒/本（+P　M3.0×8）
ねじ搬送方式	傾斜レールによるねじ搬送
動作環境	+10〜+30℃（結露なきこと）、海抜1,000m以下
保存温度	−10〜+50℃（結露なきこと）
ノイズレベル	66dB
使用環境	室内専用

◆外形寸法図

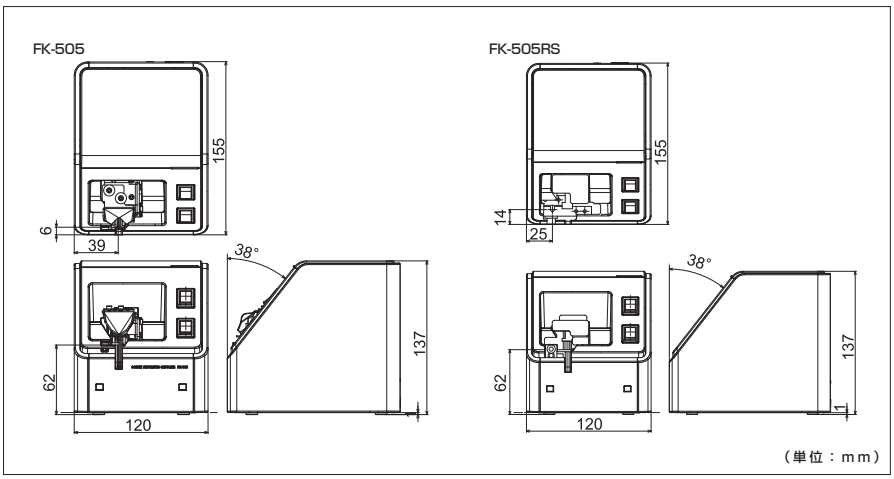

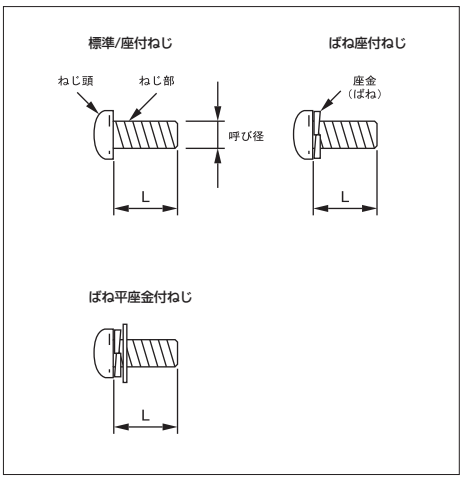

⚠ 安全に関するご注意：製品を安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。　●規格・仕様及び外観は改良のために予告なく変更することがあります。

販売元
エントラスト株式会社

【中部営業部】　〒481-0011　愛知県北名古屋市高田寺東の川18-2
tel.0568-22-7051　fax.0568-22-7061

【本社】　〒141-0022　東京都品川区東五反田1-25-13神野商事ビル6F
http://www.entrust-group.co.jp

本カタログの記載内容：2013年4月現在